


NOTICE DE MONTAGE

PROTECTION D'ANGLES 30

Couper, si besoin, à la longueur souhaitée.

La colle spéciale sans solvant NOVALTIS est parfaitement adaptée au collage des protections d'angles.

Déposer de fins cordons de colle (4 mm de largeur) sur chacun des côtés intérieurs de la protection d'angle, en réalisant des lignes intermittentes.

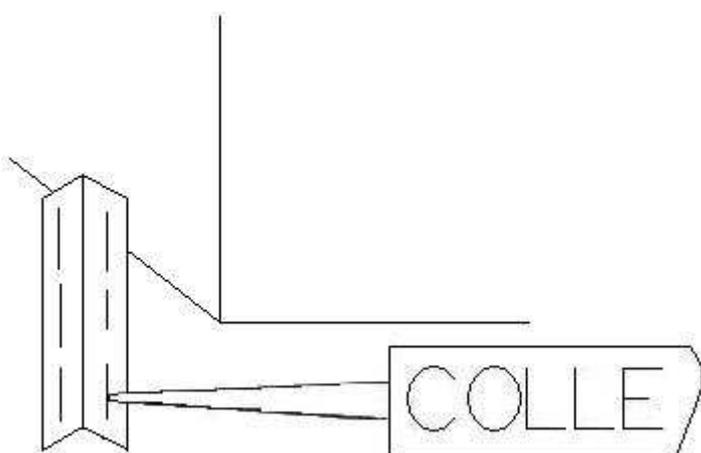

Appliquer la protection sur l'angle à protéger, puis la maintenir en place à l'aide de quelques longueurs de « scotch de peintre » en papier, pendant quelques heures.

La prise définitive de la colle est obtenue après 24 heures.

