




Main courante40

Main courante de conception novatrice associant :

- Ergonomie
- Éléance
- Robustesse
- Coloris design teintés dans la masse
- Facilité de mise en œuvre
- Parfaite adaptation aux normes d'hygiène (aspect lisse)
- Main courante classée M1



Main courante 40

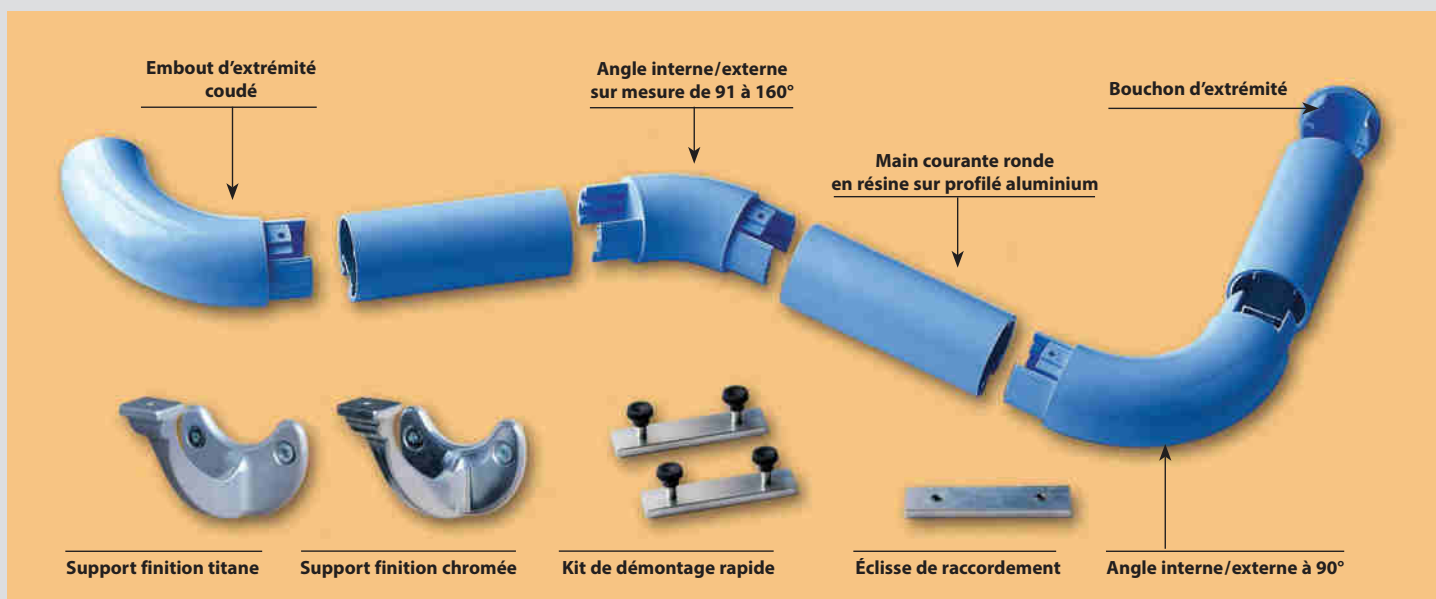

Descriptif - type

Fourniture et pose d'une main-courante ronde en aluminium, de diamètre 40 mm, recouverte d'une gaine en résine lisse teintée dans la masse (de type Main Courante 40 de NOVALTIS)

Les supports sont en aluminium, à fixer tous les 75 cm ; ceux-ci comportent une forme autobloquante permettant un emboîtement dans la gorge du profilé aluminium de la main courante.

Des accessoires de finition tels que embouts d'extrémité coudés, embouts d'angle interne ou externe de 91 à 160°, bouchons d'extrémité, éclisses de raccordement, kits de démontage rapide devant gaines techniques permettent de parfaire l'ensemble.

Les coloris sont à choisir dans le nuancier de la gamme NOVALTIS.

Caractéristiques

- Main courante ronde en résine sur profilé aluminium
- Diamètre : 40 mm
- Aspect lisse, non poreux, et coloris teintés dans la masse
- Supports en aluminium, autobloquants, avec 2 points de fixation, à fixer au mur tous les 75 cm
- Dégagement de 45 mm entre le mur et la main courante
- Classement M1
- Possibilité de découpe à vos mesures des profilés en résine et en aluminium
- Conditionnement en 3 m

