

NOTICE DE MONTAGE

BANDES ET PLAQUES DE PROTECTION

Les plaques de protection NOVALTIS présentent une face lisse et une face grainée.


La pose normale s'effectue **face lisse coté mur ou porte**, mais il est possible d'inverser en fonction de certaines utilisations.

Encollage :

Il est important pour une adhérence optimale que le support soit propre, et le dos de la plaque (coté lisse) soit poncé légèrement avec du papier de verre.


La colle spéciale sans solvant NOVALTIS est parfaitement adaptée au collage des plaques de protection.

Déposer des cordons de colle (4 mm de largeur) sur la plaque selon le schéma ci-dessous.

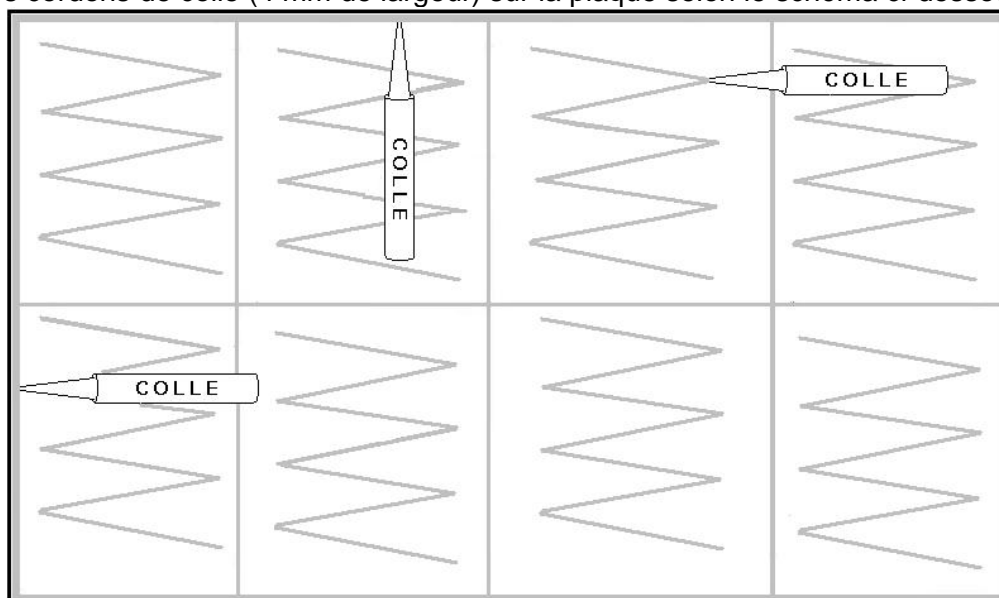

Application sur une porte

Appliquer la plaque sur le support à recouvrir ; puis la maintenir en place à l'aide de 4 longueurs de « scotch de peintre » en papier, pendant quelques heures .

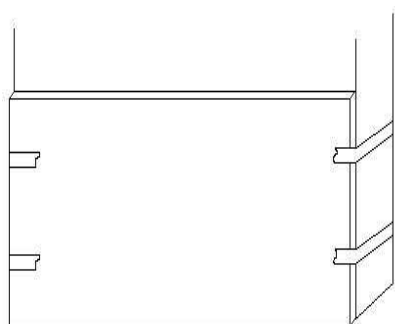

Application sur un mur

Avant la pose, mettre en place quelques plots d'adhésifs double face (cela permettant de maintenir correctement la plaque contre le mur pendant le séchage de la colle).

